



[→ Ver toda a documentação da UPS Eaton 5E](#)

[→ Voltar à Página Geral](#)

## 5E650i

Eaton 5E 650VA 230V

### Geral

Topologia	Line Interactive com AVR (Regulação Automática de Tensão)
Configuração	Torre
Número de estilo	5E650i
Referência	5E650i
Tensão nominal(VA/Watts)	650VA/360W
Dimensões (A x L x P) mm	288 x 148 x 100
Peso (kg)	4.6
Garantia	2 anos

### Entrada

Conectividade	(1) IEC-320-C14
---------------	-----------------



Gama de tensões	170-264V
Tensão nominal	230 V
Frequência de funcionamento	50/60Hz


### Saída

Tensão nominal de saída	230 V
Número de tomadas de saída	(4) IEC-320-C13



### Bateria

Mouseover graph for detailed runtime values

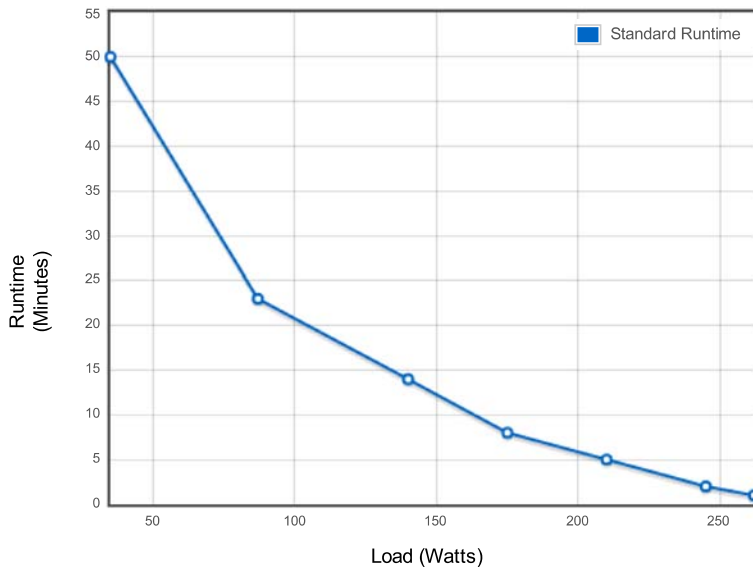

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

#### Gestão de Baterias

Permanent battery recharge, cold start

#### Ambiente e Segurança

Alarme sonoro	<40dB
Temperatura de funcionamento	0 a 40°
Performance - Segurança - CEM	IEC/EN 62040-2
Normas de segurança	IEC/EN 62040-1
Certificações	CE, CB report (TUV)

Devido a continuidade dos programas de melhoria do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



[Privacy Policy](#)  
[Terms & Conditions](#)  
[Copyright](#)

© 2016 Eaton  
 All Rights Reserved